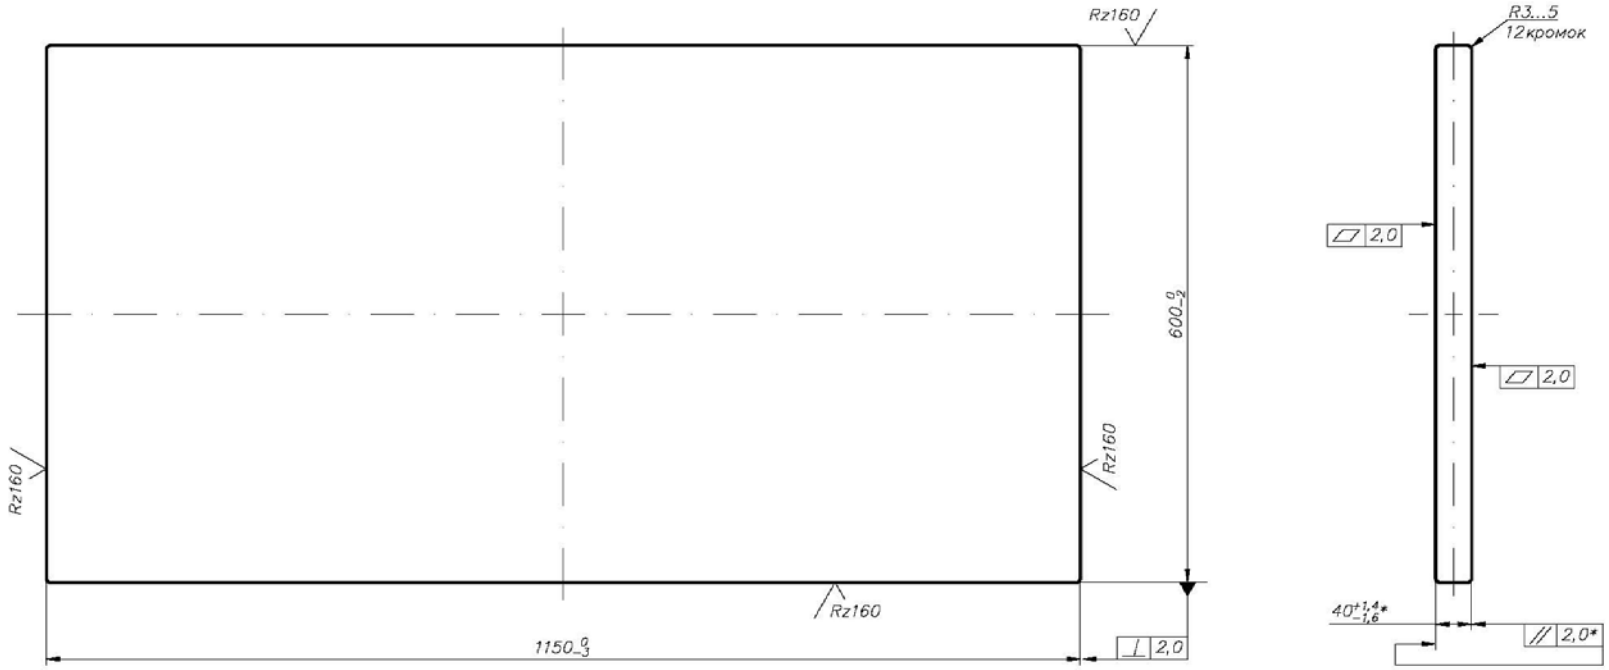

1. *Размер для справок.
2. Острые кромки не допускаются.
3. Материал: Фанера, береза ФСФ, III/IV, Е2, НШ ГОСТ 3916.1–96.
4. Поддон выдержать 30мин в минеральном масле при температуре 120...150°С. Расслоение слоев материала не допускается.

					ОК–90 00.00.056			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Поддон	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Ячменев А.		10.05.		02	19,3	1:5
Пров.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					См. пункт 3 ТТ.	стройтехника		
Утв.								