ПЛАН ФУНДАМЕНТА КОМПЛЕКСА "РИФЕЙ–ПОЛЮС"
ЛИСТ 1, ЛИСТОВ 2

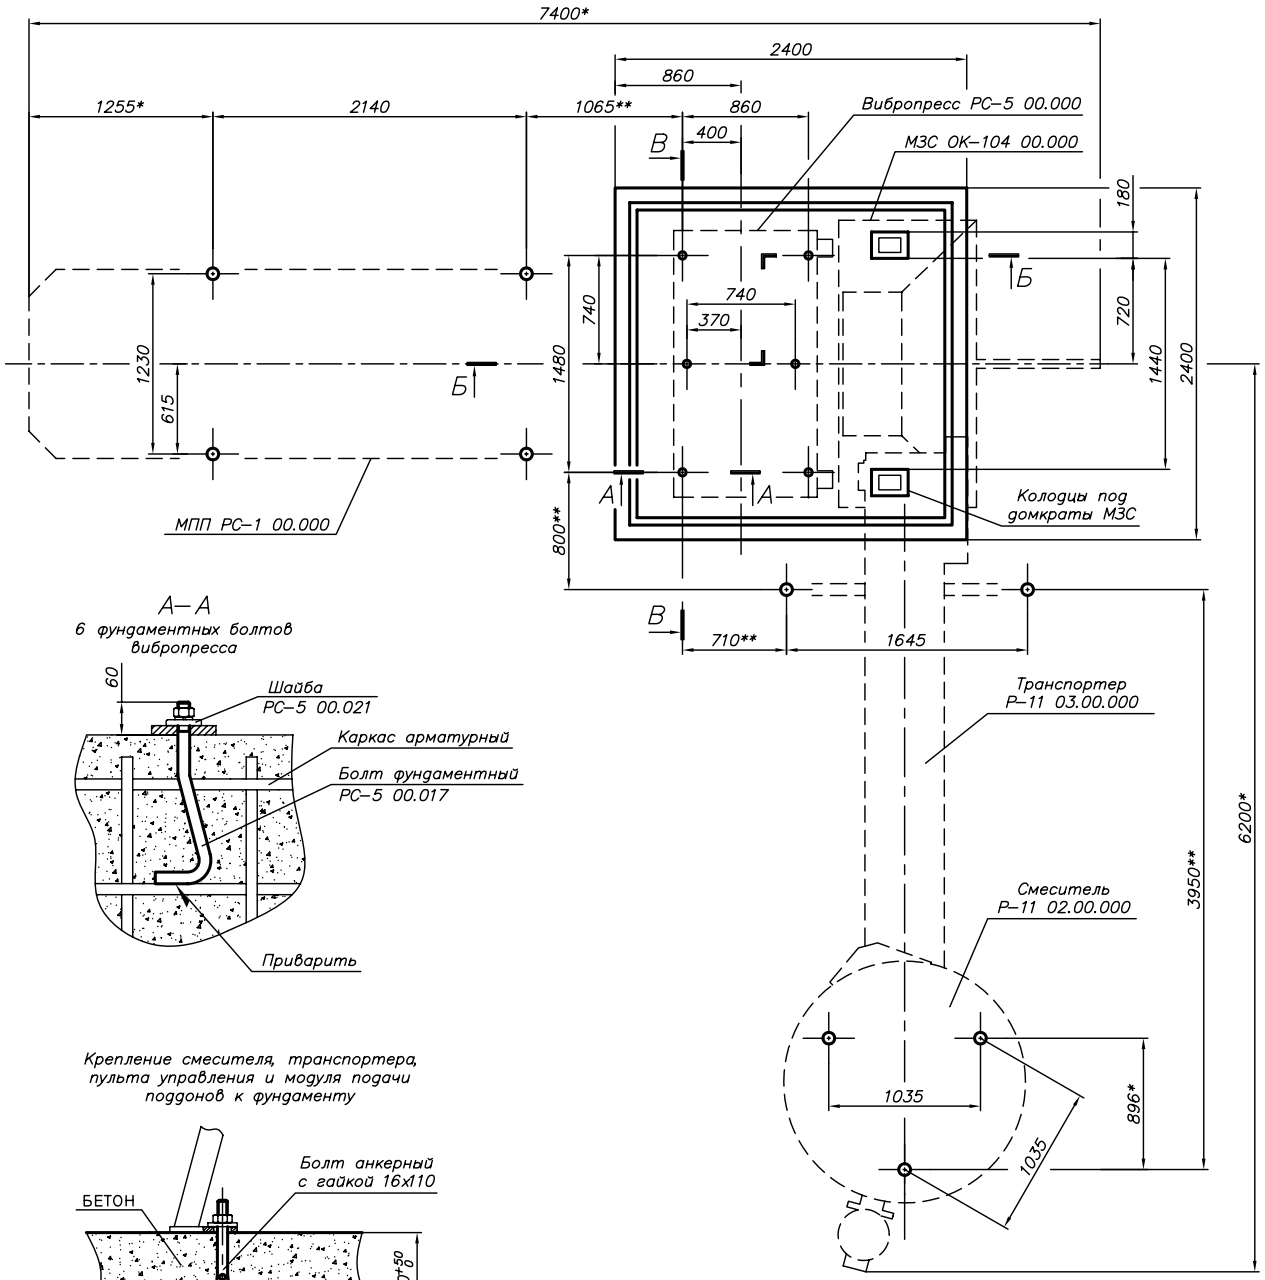

А–А
6 фундаментных болтов вибропресса

Крепление смесителя, транспортера, пульта управления и модуля подачи поддонов к фундаменту

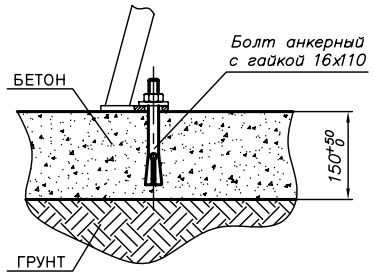

Б–Б
фундамент вибропресса

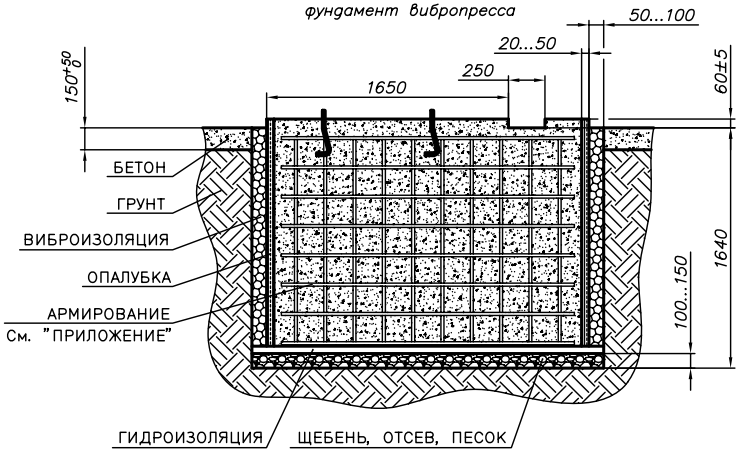

В–В
фундамент вибропресса

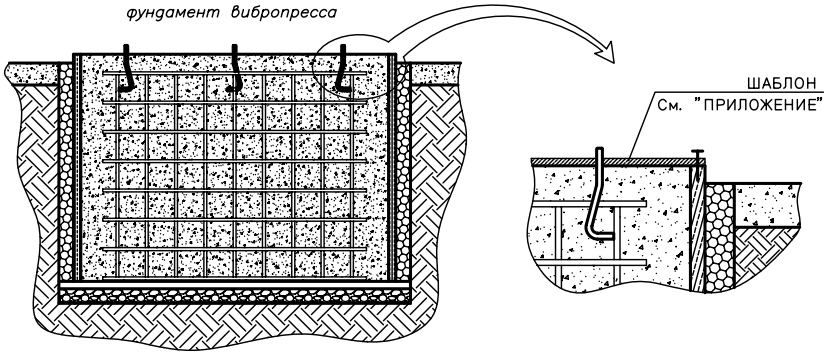

Перечень необходимых материалов для обустройства фундамента вибропресса "Полюс"

N п/п	Наименование	Материал	Размеры, м	Кол–во	Примечание
1	Фундамент	Бетон марки не менее М200	–	8,0 м³	
2	Щит опалубки фронтальный	Доска S=20...50 мм	1,6х2,4	2 шт.	7,7 кв.м.
3	Щит опалубки боковой	Доска S=20...50 мм	1,6х2,3	2 шт.	7,4 кв.м
4	Виброизолятор	Шлак, минвата, стекловата.	–	1,5 м³	
5	Подсыпка	Щебень, отсев, песок	–	0,75 м³	
6	Армирование	Арматура стержневая 10А–I, 12А–I, 10А–II или 12А–II ГОСТ 5781–82	1,5 м 2,1 м	36 шт. 72 шт.	Итого: ≈205м
7	Гидроизоляция	Пленка полиэтиленовая или рубероид любой марки	2,5х2,5	1 шт.	≈6,3 кв.м

1.*Размер для справок.
2.**Размеры уточняются по месту.
3. Для координации фундаментных болтов и колодцев под домкраты использовать шаблон (см. раздел "ПРИЛОЖЕНИЕ").

ООО "Завод Стройтехника" Тел.: +7 (3513) 67-20-10, +7-951-249-52-17. E-Mail: info@rifey74.ru. Сайт: www.rifey74.ru

ПЛАН ФУНДАМЕНТА КОМПЛЕКСА "РИФЕЙ– ПОЛЮС"
ЛИСТ 2, ЛИСТОВ 2

Схема расположения каналов для укладки РВД

для правого расположения пульта

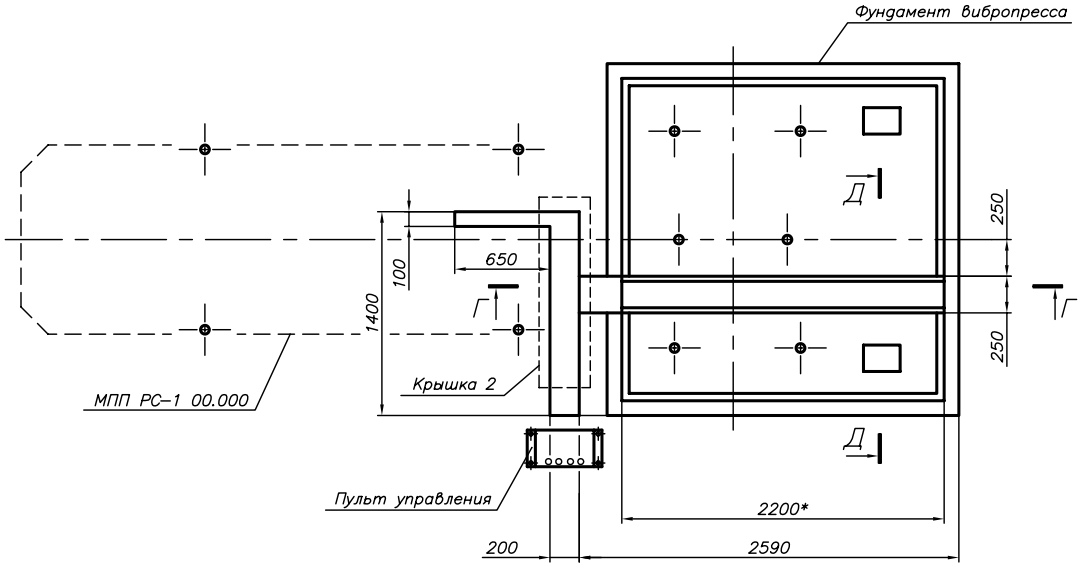

для левого расположения пульта

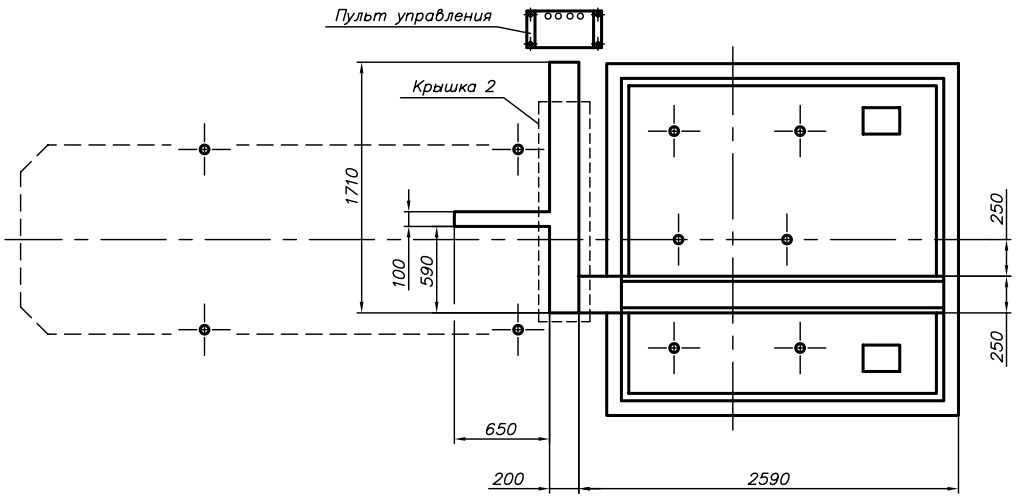

Г–Г

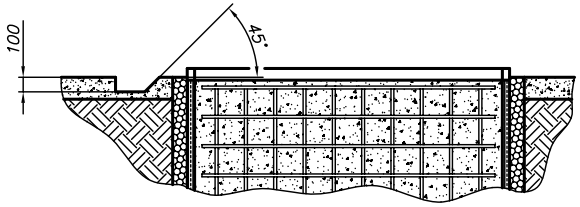

Эскиз крышки 1

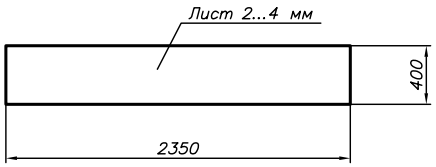

Эскиз крышки 2



Д–Д

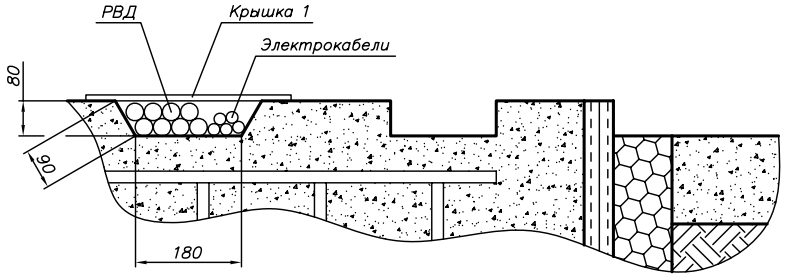

После укладки РВД и электрокабелей каналы закрыть крышками. Крышки закрепить к бетонному основанию с помощью дюбель– гвоздей.

ООО "Завод Стройтехника" Тел.: +7 (3513) 67-20-10 , +7-951-249-52-17. E-Mail: info@rifey74.ru. Сайт: www.rifey74.ru

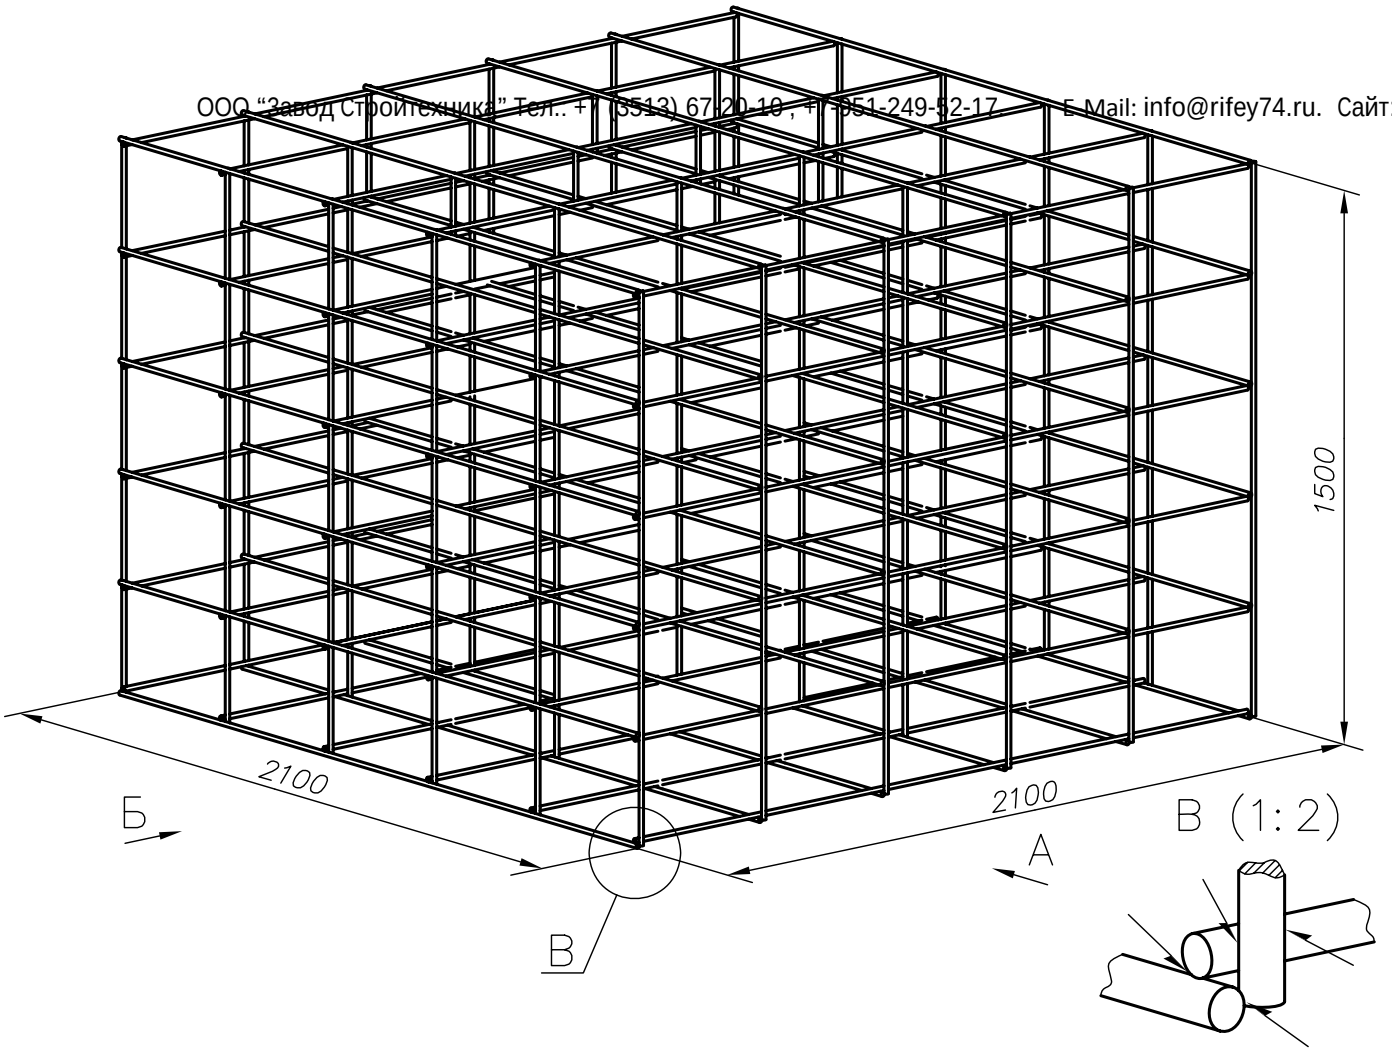

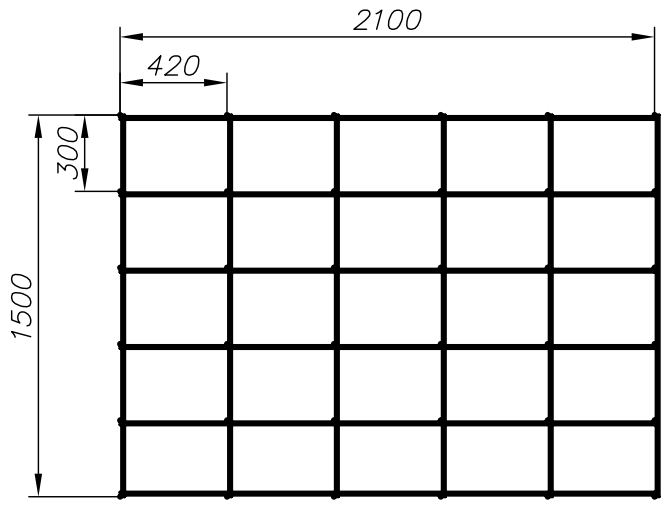

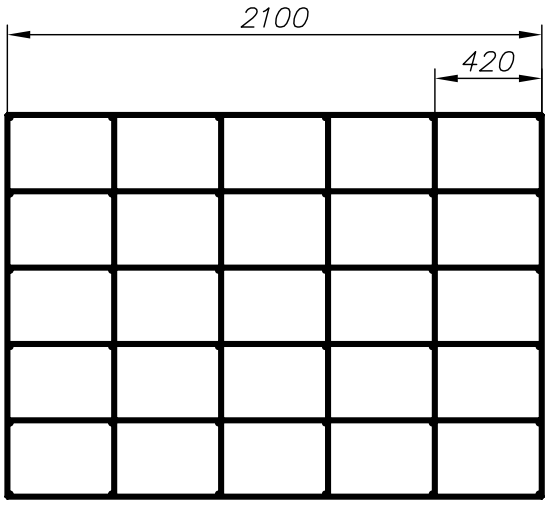

Допускается замена арматуры на 10А–II, 12А–I, 12А–II.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Каркас арматурный для фундамента вибропресса ”рифей–Полюс” Эскиз	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Лобанов П.		22.07.11			183	1:20
Пров.		Порошин				Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					Арматура стержневая 10А–I ГОСТ 5781–82	стройтехника		
Утв.								

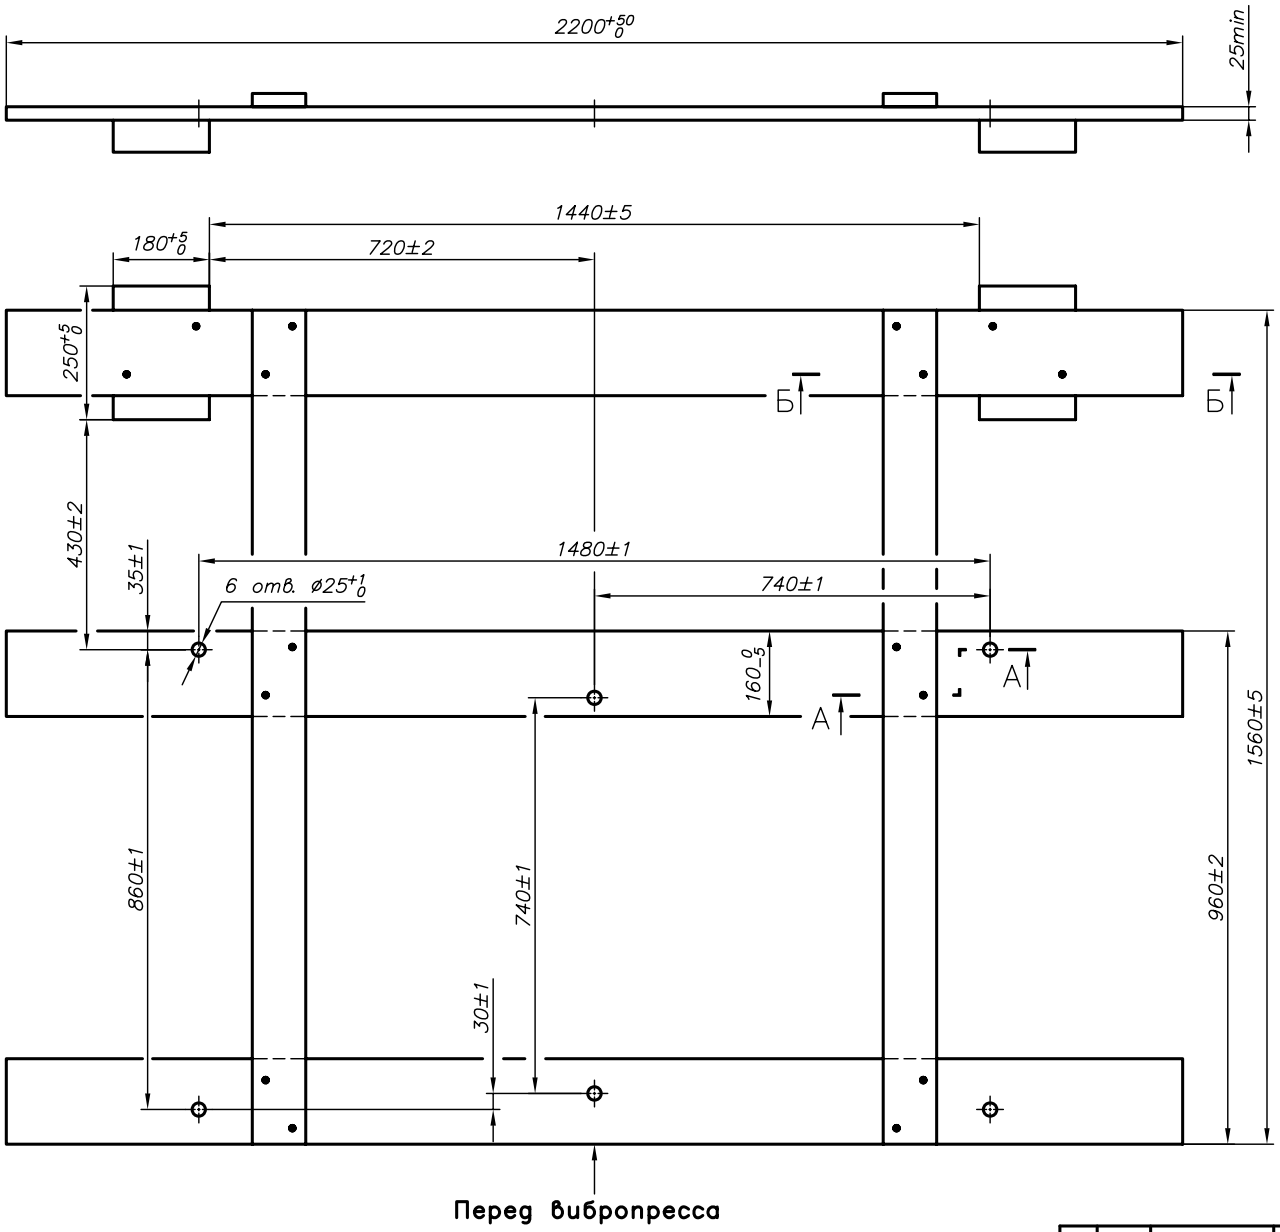

А–А (1:5)

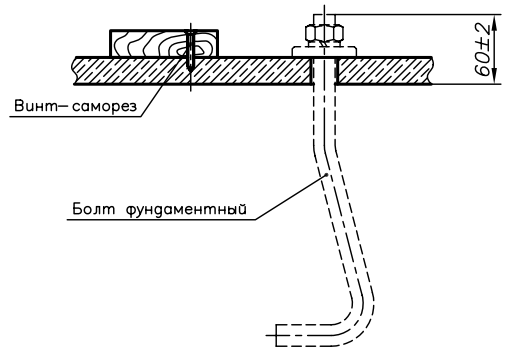

Б–Б (1:5)

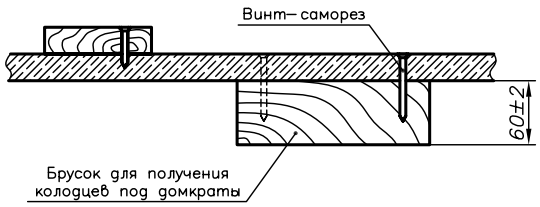

Шаблон устанавливается на боковые щиты опалубки вибропресса и закрепляется с помощью гвоздей. После твердения бетона фундамента шаблон демонтировать.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Лобанов П.		22.07.11
Пров.		Порошин		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Шаблон для установки фундаментных болтов вибропресса "Полюс"
Эскиз

Лит.	Масса	Масштаб
	–	1:10
Лист	Листов 1	

стройтехника

ООО "Завод Стройтехника" Тел.: +7 (3513) 67-20-10 , +7-951-249-52-17. E-Mail: info@rifey74.ru. Сайт: www.rifey74.ru